

Zubehör für Waschstraßen

Wasch-/ Trockenmitter aus Edelstahl



- langlebig
- wartungsarm
- robust
- Einbautiefe 1,50 m
- Durchfahrhöhe 2,10 m – 2,30 m
- einfache Montage
- optional Frequenz geregelt
- seitliche Bewässerung (Waschmitter)

Flexible Seitendüsen für das Trocknungsgebläse

Die Fahrzeuge werden immer breiter. Falls ein Fahrzeug die Gebläsekonstruktion berührt, sind ärgerliche Schäden unvermeidbar. Abhilfe schafft unsere flexible Seitendüse.

In verschiedenen Farben lieferbar.



Textilien aller gängigen Hersteller

Seitenbürsten, Rocker, Rundumwäscher, auch Kontur geschnitten.

Dachmitter und Tuch-trockner-Material in verschiedensten Ausführungen.



30 Jahre Erfahrung mit Waschstraßen



Wendt Autowaschbetriebe GmbH
Westring 210 · 44579 Castrop-Rauxel
Telefon (0 23 05) 2 21 11 · Telefax (0 23 05) 4 32 18
autowasch-wendt@t-online.de · www.ws-wendt.de

Komponenten für die Waschstraße



SMS-Waschstraßen-Zähler

Überwachung des Zählerstandes der gewaschenen Fahrzeuge. Übermittlung per SMS.

Ab sofort können Sie jederzeit darüber informiert sein, wie viele Fahrzeuge Ihre Waschstraße durchlaufen haben und wann die Anlage ein- bzw. ausgeschaltet wurde.

Ganz egal, ob Sie sich daheim oder im Ausland aufhalten.



Durch die Übermittlung der Zählerstände lassen sich die Kassenabrechnungen Ihrer Mitarbeiter mit der tatsächlichen Anzahl der gewaschenen Fahrzeuge abgleichen.

Der SMS-Waschstraßen-Zähler kann unabhängig von vorhandenen Steuerungen eingesetzt werden und ist **versteckt montierbar**.

Die Zeiten der Übermittlung der Zählerstände sind frei wählbar und können jederzeit abgefragt werden.

(Mit jedem SMS-fähigen Handy ausführbar.)



Intelligente Steuerung für Waschstraßen

Diese neue Steuerung wurde entwickelt für den Austausch alter Steuerungen und ist für alle Waschstraßentypen geeignet.


Wir setzen ausschließlich die, in der Industrie bewährten, Siemens-Komponenten der neusten Generation mit Profi-Bus-Technik ein. Installationsaufwand und Fehlerquellen werden dadurch minimiert.

Einige Vorteile der neuen Steuerung sind:


- **Taktgenaue Steuerung** aller vorhandenen Aggregate wie z.B. Schäumer, Seitenbürsten, Gebläse, Kettenantriebe, Programmanzeigen, verschiedene Wachse usw.
- Funktionalität aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen, wie z.B. Ketten-Stopp, Not-Aus, Begehschutz, Auffahrsicherung usw.
- Eingabe und Änderung der Waschprogramme ohne Hilfsmittel einfach selbst möglich
- Bis zu **16** verschiedene **Waschprogramme**
- Bis zu **16** verschiedene **Zuwahlprogramme**
- Bis zu **16** verschiedene **Abwahlprogramme**

- **Anbindung an vorhandene Kassensysteme** und Anzeigegeräte möglich
- **Geringe Ausfallzeiten beim Umbau**, da Vorarbeiten im laufenden Betrieb möglich sind
- **Abschaltung der Maschinen bei Störungen**. Sie als Betreiber können **selbst definieren, wie bei Störungen verfahren werden soll**. Z.B. bei Ausfall eines Gebläsemotors kann die Anlage weiter in Betrieb bleiben, anstatt zwangsweise abgeschaltet zu werden. Dadurch kann ein wirtschaftlicher Schaden vermieden werden.
- **Abschalten aller Verbrauchsmaterialien** (Frischwasser, Schäume usw.) **bei Kettenstopp**. Bei nur 50 Kettenstopps am Tag zu je 5 Sekunden, bedeutet das eine eingesparte Leerlaufzeit von 20 Stunden pro Jahr.
- Automatische Erstellung einer Protokolldatei einschließlich aller Fehlermeldungen (Fehlerlogbuch)
- **Vorab-Eingabe** von bis zu 20 Fahrzeugen
- Bedieneinheiten in verschiedenen Variationen möglich (Tastensfeld, Touchscreen, PC)

Schematische Darstellung (Beispiel)

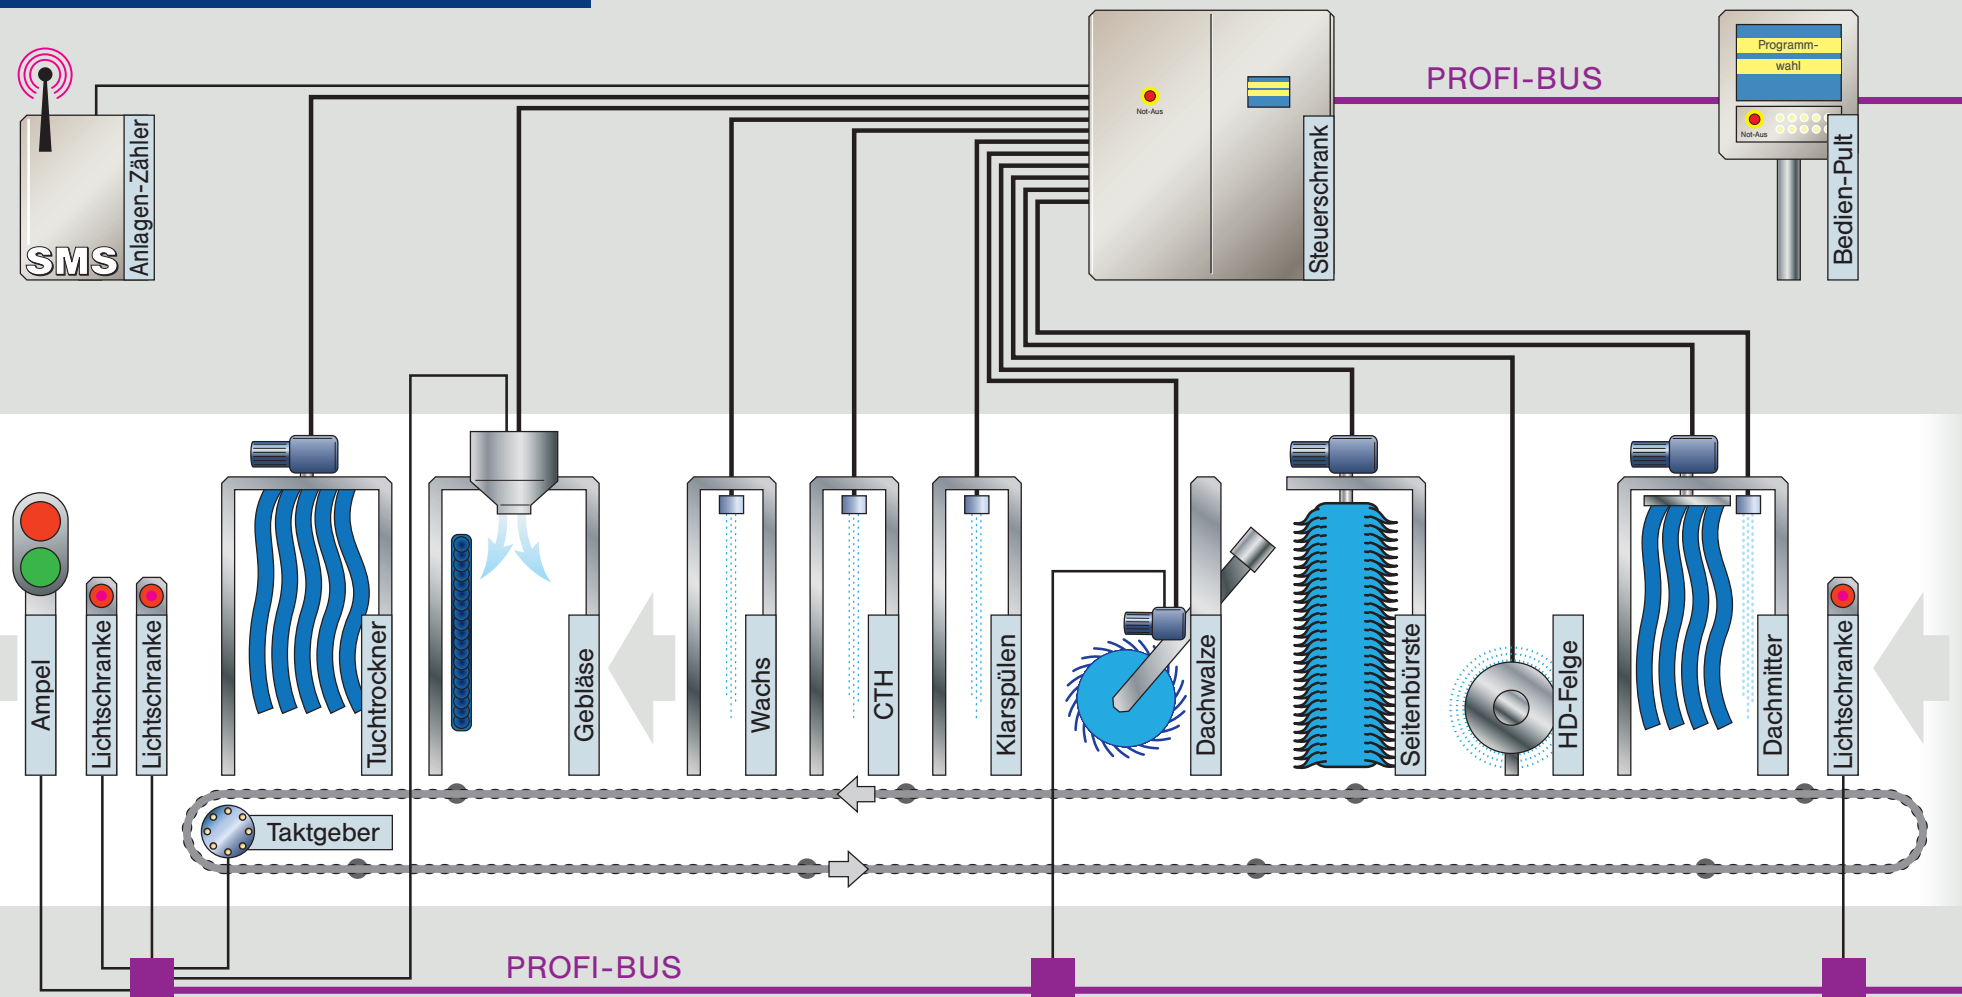


Start-Bildschirm

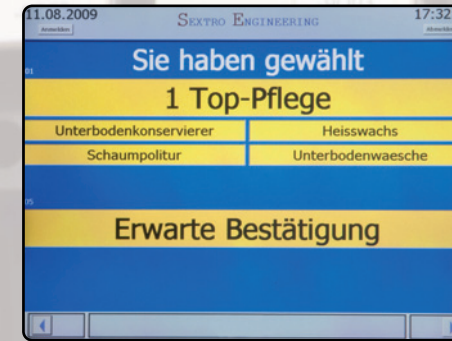


Programmwahl


Anzeige-Beispiele

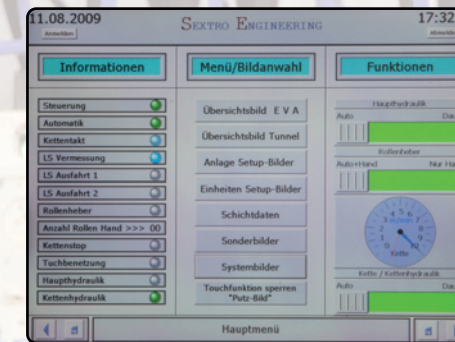

Hauptmenü

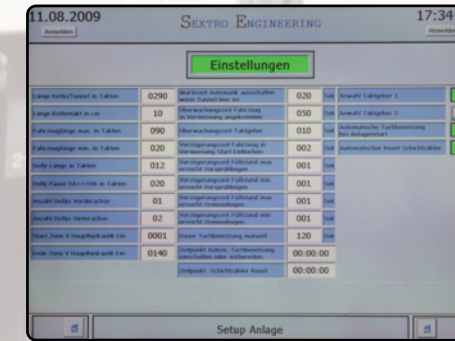


Grundeinstellungen

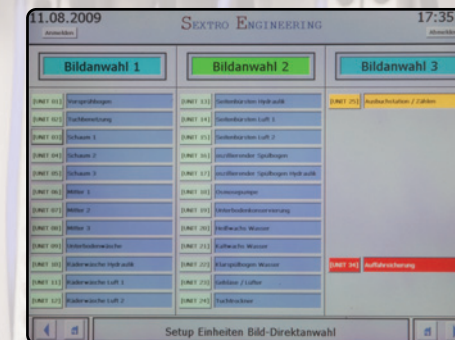

Einstellung der Einheiten



Einfache Konfiguration (z.B. Gebläse)

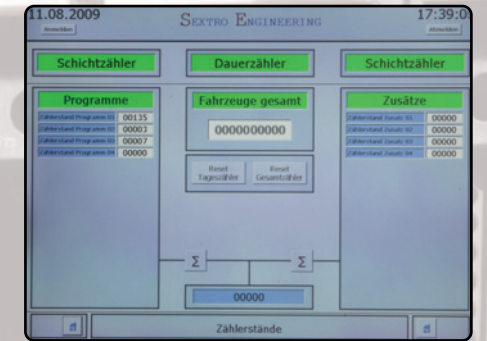

Zählerstände der Anlage



Übersichtliches Protokoll

